

CRACK FILLING MATERIAL

ウルトラマイクログレイン


超微粒子高炉スラグ系



クラック部分に流し込むだけ
コンクリート土間にできたひび割れを
簡単に補修できます。

特 長

- **簡単補修**
どこにでもある道具と簡単な手順で施工が可能です。
- **湿潤面对応**
湿潤面への接着性に優れ、
ひび割れ内部に水が残存していても硬化します。
- **安定性**
無機系材料で構成されているため物性の安定性に優れています。
- **高耐久性**
ポリマーエマルジョンを使用しないため耐久性に優れます。
- **微細なクラックにも**
0.5mm～5mm程度のクラックに充填が可能です。

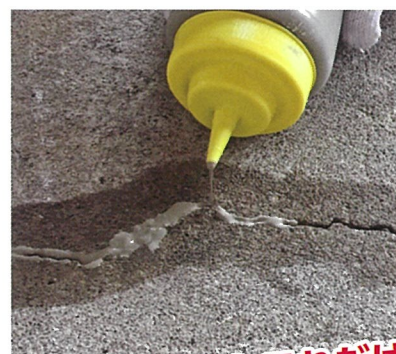

たったこれだけ!

Ultra Micro Grain

施工ステップ



① ひび割れを掃除機、ブロワ等で清掃する



② 容器に水と添加剤を入れよく振ってから、主材1袋を加えよく振って攪拌する。



③ ひび割れを十分に水湿する



④ 材料を流し込む
ひび割れ幅が大きく材料が下に沈む場合は再度流し込む



⑤ 硬化確認後、余分な所をケレン、清掃する



⑥ ひび割れ充填完了

流し込むだけでクラックを充填!

荷 姿

主 材 500g×6袋 添加剤 20g×6個/セット

配 合 表

	主 材	添加剤	清 水	練上量
500g当たり	500g	20g	175g	約390ml
1kg当り	1kg	0.04kg	0.35kg	約0.78ℓ



茶谷産業株式会社 建材事業ユニット

<http://www.chatani.co.jp>

本 社:〒541-0052 大阪市中央区安土町1-8-15 野村不動産大阪ビル
TEL.(06)6271-2340 FAX.(06)6271-9930

東京支社:〒103-0023 東京都中央区日本橋本町2-8-7 オー・ジー東京ビル
TEL.(03)6667-2364 FAX.(03)6667-2370