

すぐれた環境を考える

ミエグレ

G-200L/G-300L/G-400L/G-500L/G-280HL

ST-350L/STF-200L/STF-250L/STF-330L/
STF-500L/STF-600L/STF-700L/STF-1000L

EF-220L/EF-270L/EF-350L/EF-520L/
EF-620L/EF-720L/EF-1020L

H-240L/H-290L・H-200L/H-300L

FS-500L/FS-1000L/FS-1000R

MJ-500L/MJ-1000L/MJ-1000R

ミエドレン



三重重工業株式会社


<http://www.miegure.co.jp/>

Gシリーズ

G-200L / G-300L / G-400L / G-500L / G-280HL


一体構造で 難燃材料を使用している導水樋

NETIS登録番号:KK-150011-A

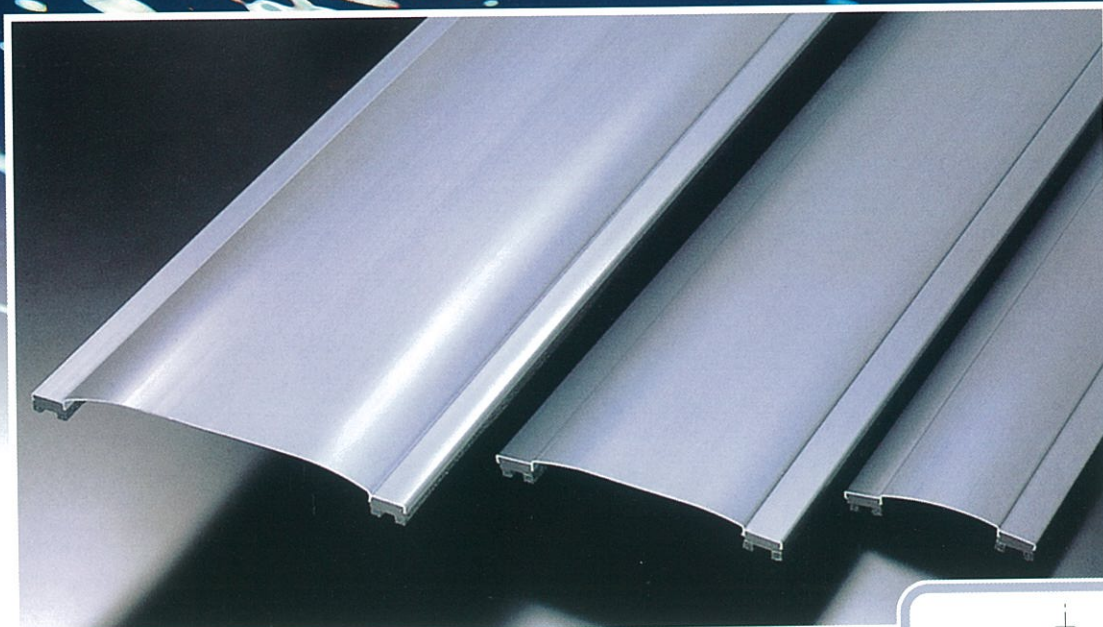


特長

- 導水樋は、耐候性・耐衝撃性に優れ、一体構造であるため、樋本体からの水漏れがなく、確実に導水処理ができます。
- SKシールは、吸水率の極めて小さい独立発泡品のため、水の浸み出しがありません。また、壁面の不陸を吸収し、水漏れを防ぎます。
- 折曲げ・継ぎ加工、及び溶接加工等によって、漏水状況に応じた施工が簡単にできます。
- 樋取付け作業が極めて容易なため、短時間で施工できます。
- NEXCOのはく落対策試験(トンネル施工管理要領)の規格に適合しています。




■ 施工例

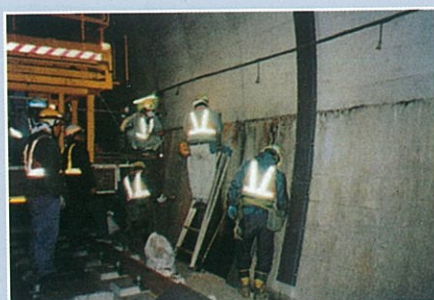

ST・STFシリーズ

ST-350L / STF-200L / STF-250L / STF-330L /
STF-500L / STF-600L / STF-700L / STF-1000L


難燃材料を使用し、剛性の高い導水樋

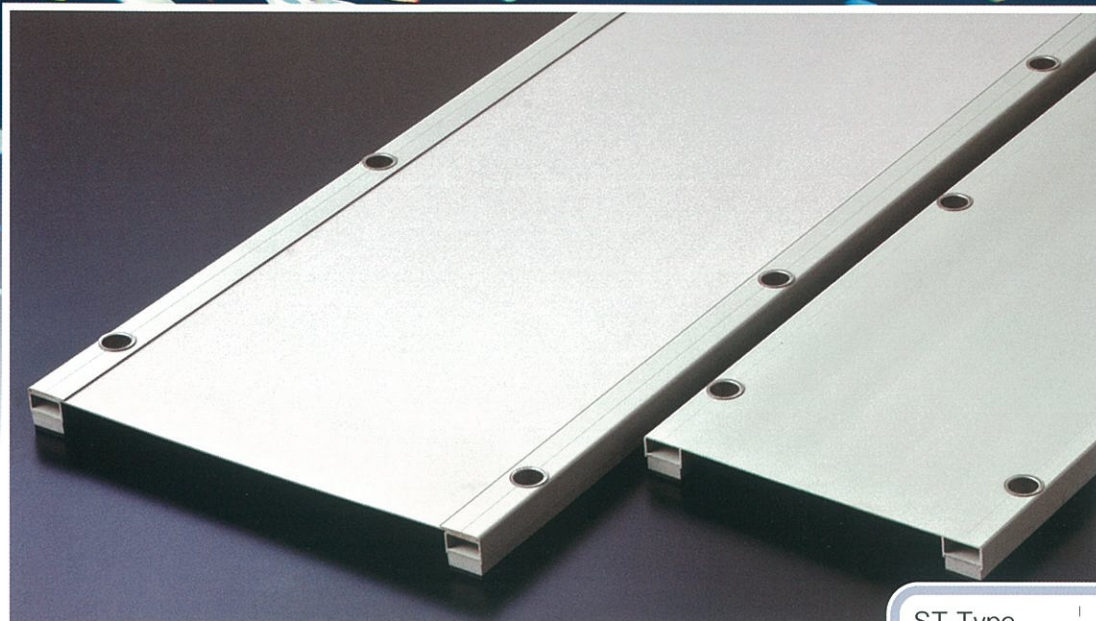


特長

- 導水樋は、耐候性・耐衝撃性に優れ、樋両端部（コーナー部）の断面係数が大きい
ため、樋本体からの水漏れがなく、壁面に対して確実に密着固定することができます。
- アンカーが樋内部に納まるので、外観の見映えが良い。突出しているアンカー
等が障害となる場合（歩道等）には最適です。
- 風圧のかかるところ、壁面の粗悪なところには、最適です。
- 樋取付け作業が極めて容易なため、短時間で施工できます。
- SKシールは、吸水率の極めて小さい独立発泡品のため、水の浸み出しがあり
ません。また、壁面の不陸を吸収し、水漏れを防ぎます。


ST-Type



STF-Type




■施工例

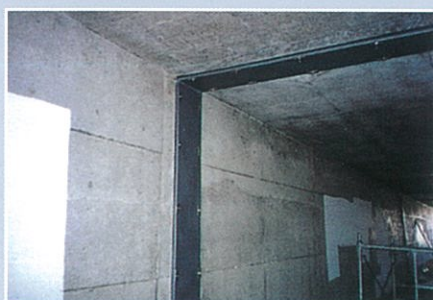

EFシリーズ


EF-220L/EF-270L/EF-350L/EF-520L/
EF-620L/EF-720L/EF-1020L

樋全体が堅牢な構造体で、耐荷力がある導水樋 NETIS登録番号:KK-150011-A

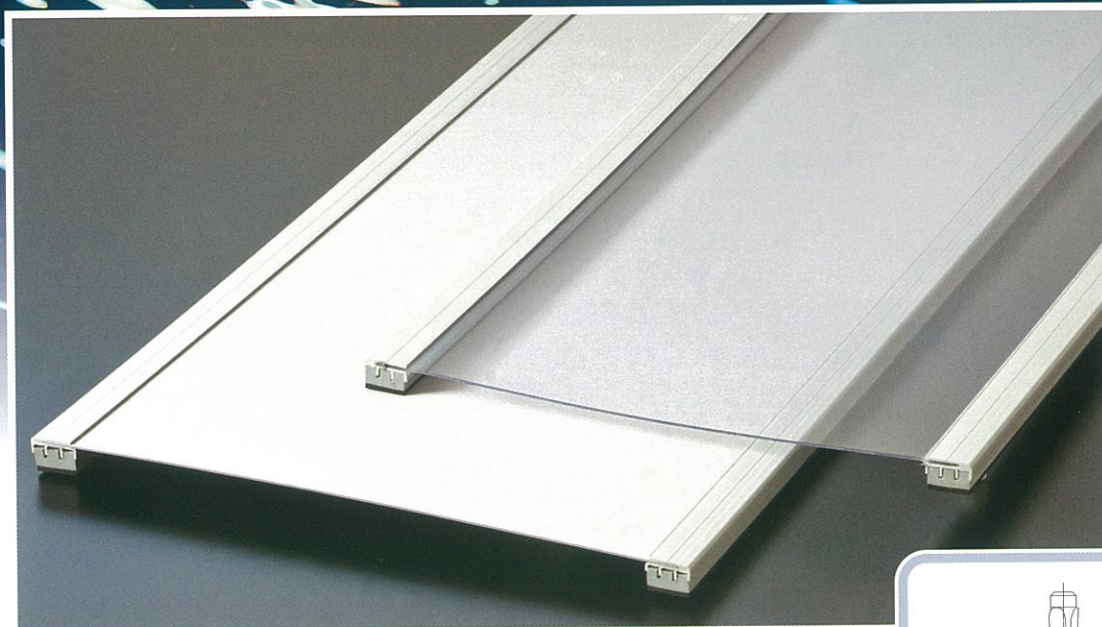


特長


- アンカーによって各部材を一体に固定するため、樋全体が堅牢な構造体となります。
- 導水板 (EFボード:UL認定品) は、アクリル変性高衝撃塩ビ板を使用しているため、耐衝撃性・耐荷力 (剥落) があります。
- 樋両端部の部材 (EFコーナー:UL合格品) は、断面計数が大きく、大きな荷重 (剥落) に対しても耐荷力があります。
- 導水板を透明板にすることにより、施工後も壁面状態 (剥落) が容易に確認できます。
- NEXCOのはく落対策試験 (トンネル施工管理要領) の規格に適合しています。



■ 施工例

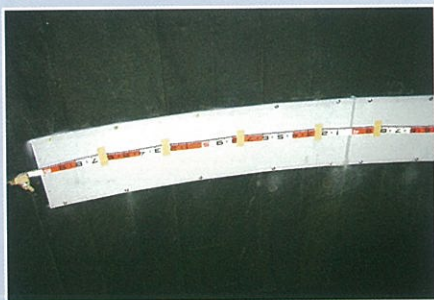


■ 取付標準図

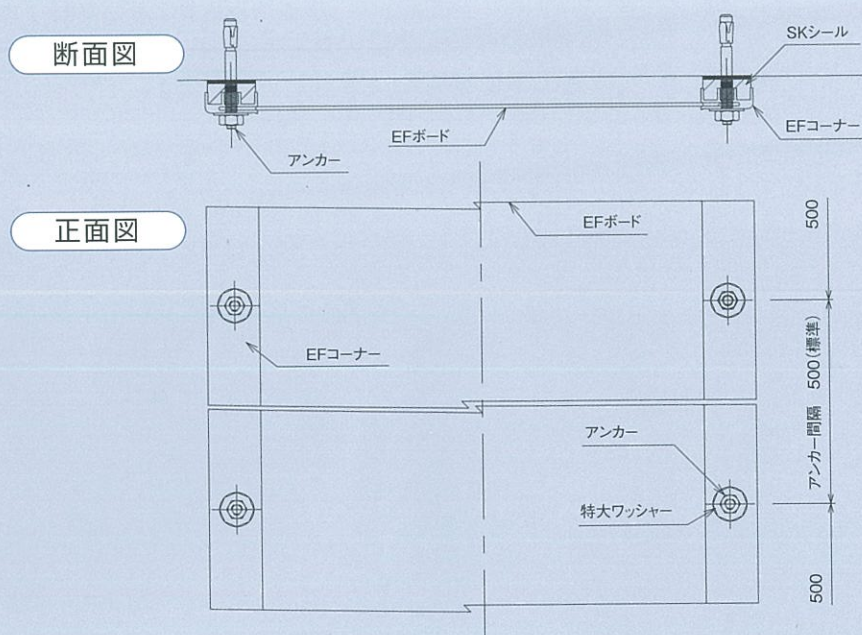

Hシリーズ

H-240L/H-290L・H-200L/H-300L



側壁からの水漏れを、水平方向に確実に導水処理できる難燃材料を用いた導水樋

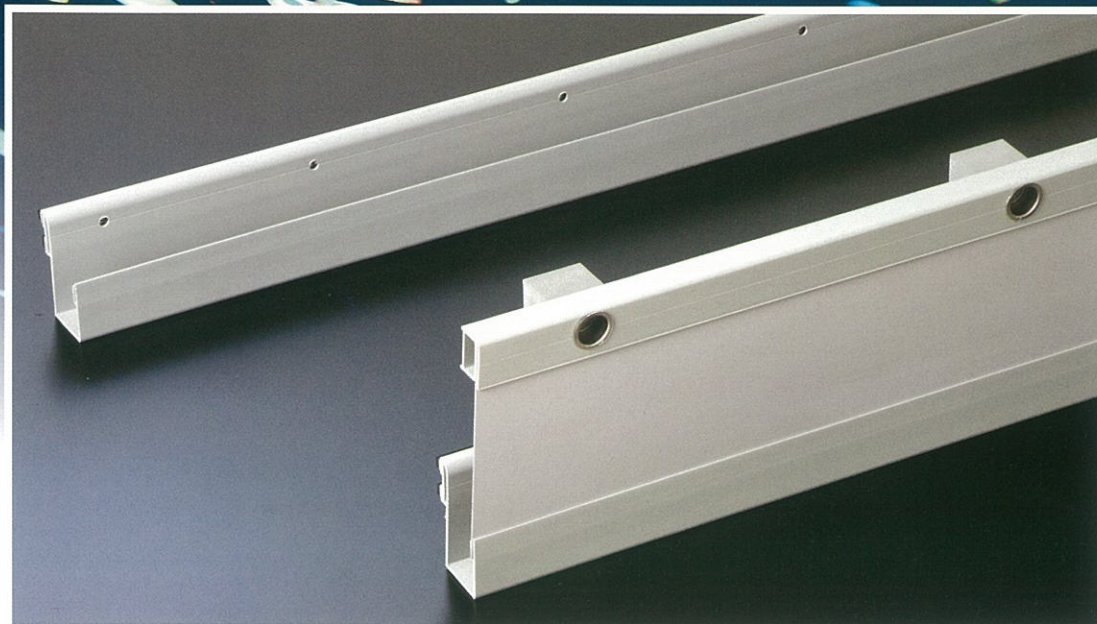

特長

- トンネルや地下構造物側壁の打ち継ぎ目部からの水漏れを水平方向で受けて、確実に導水処理できます。
- 打ち継ぎ目部がカバーできるので、見映えが良く、砂ぼこりなどによる外部からの目詰まりを防ぎます。
- 導水プレート（UL認定品）の取り外しが可能なため、遊離石灰、その他による目詰まりがあっても、点検・清掃が容易にできます。
- 導水プレートに透明板（UL認定品）を用いれば、外部からの樋内部の状態確認が容易にできます。


■ 取付標準図

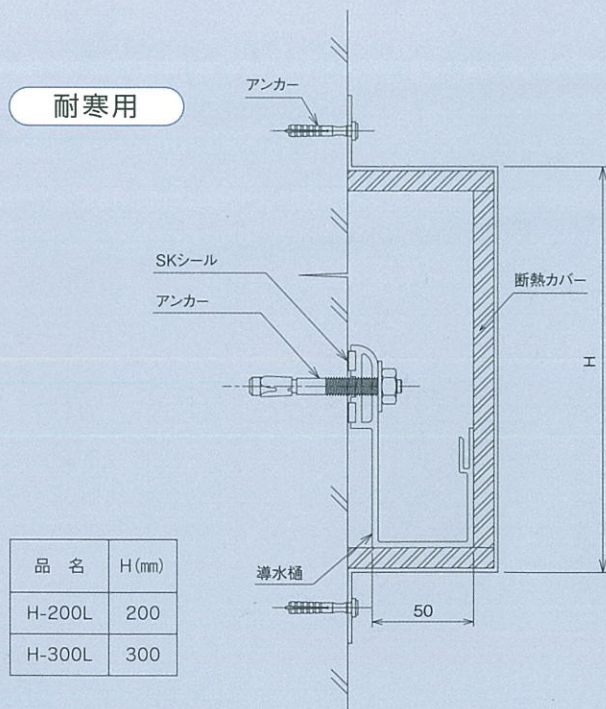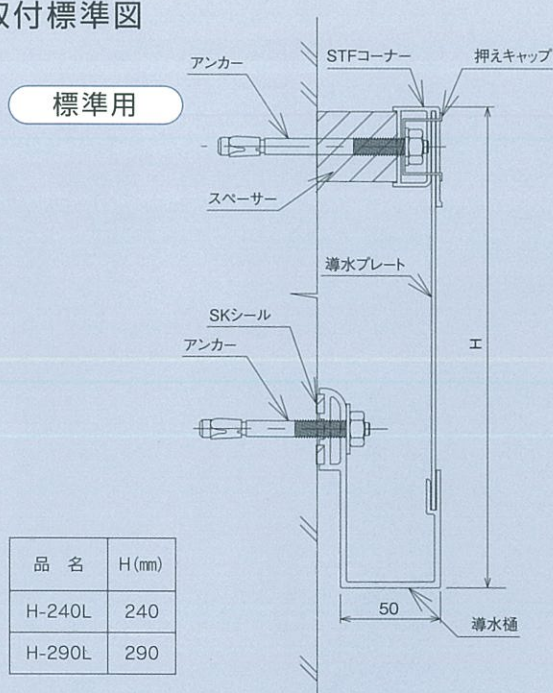

FSシリーズ


FS-500L / FS-1000L / FS-1000R

漏水箇所をワイドに覆い、的確に導水処理ができる。難燃材料を用いた導水樋。

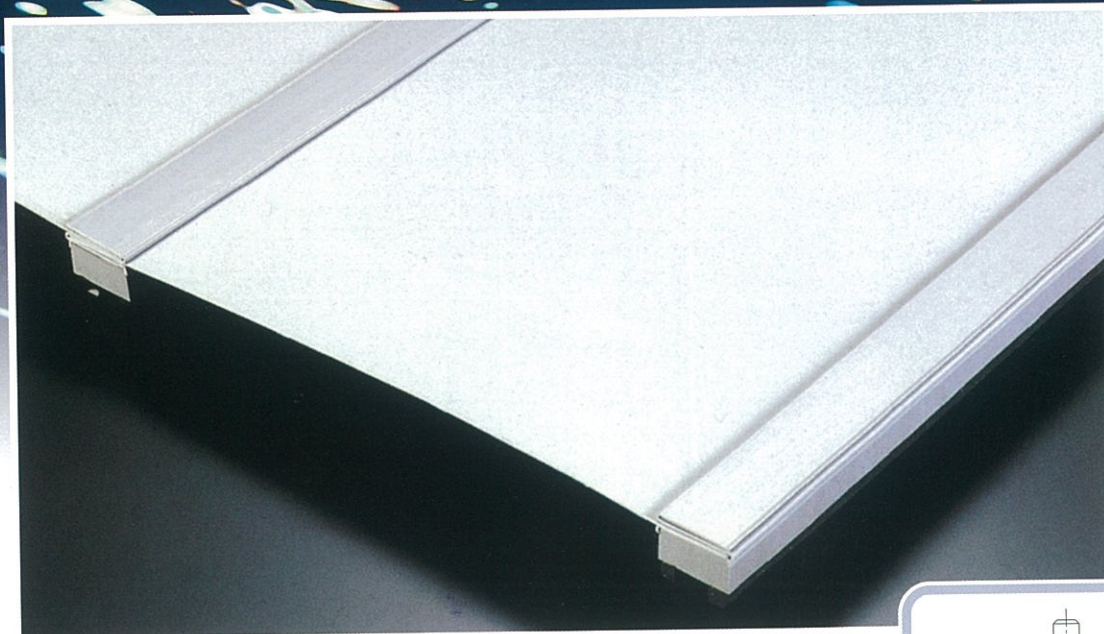


特長

- 漏水状況に応じて、漏水箇所を幅広く覆い、確実な面導水処理ができます。
- FSボード(面導水板:UL認定品)は、特に耐候性、耐衝撃性に優れた材料を用い、表面はエンボス加工のため、光の乱反射がありません。
- FSボードとタイボード(UL合格品)をアンカーで一体に固定するため、大きな風圧のかかるところに最適です。
- 複列施工の取付けが容易なため、短時間で施工でき、工期の短縮が図れます。
- トンネル内壁面の老朽劣化等による剥離、落下防止には、複列施工による面導水樋が最適です。
- SKシールは、吸水率の極めて小さい独立発泡品のため、水の浸み出しがなく、壁面の不陸を吸収し、水漏れを防ぎます。




■ 施工例

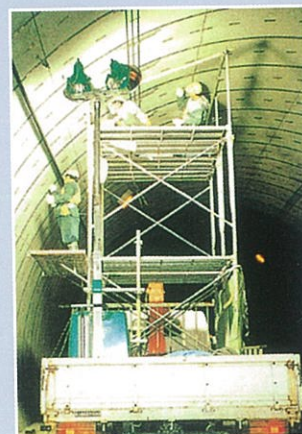

MJシリーズ


MJ-500L / MJ-1000L / MJ-1000R

漏水箇所をワイドに覆い、的確に導水処理ができる。不燃材料を用いた導水樋。

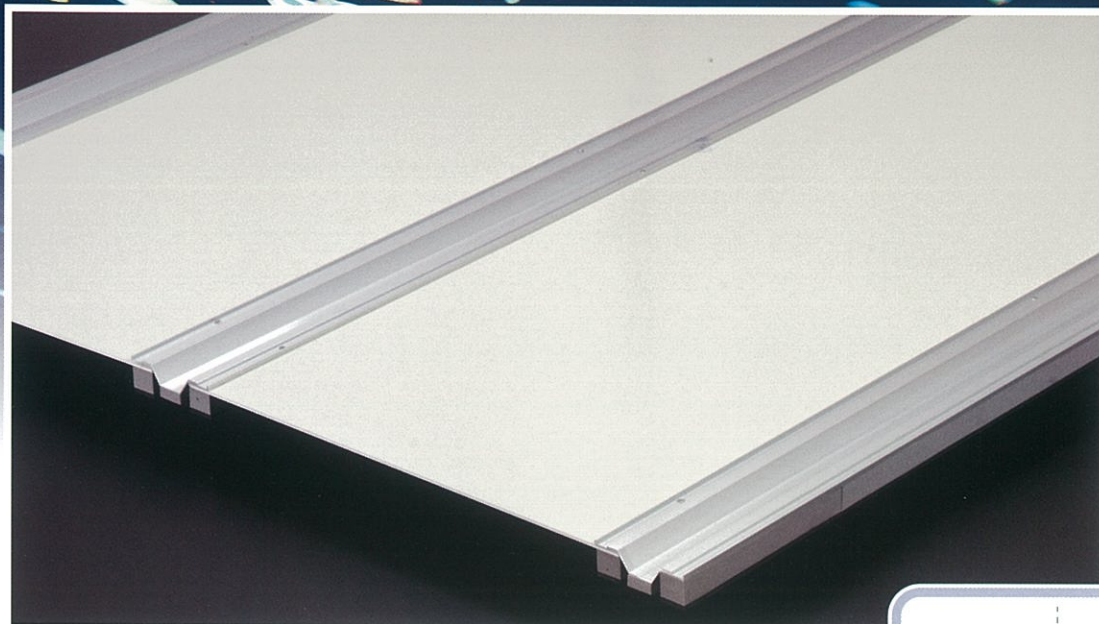


特長

- 平滑性：パネル本体にアルミ複合板を用いる為、パネルは高剛性で平滑性に優れている。
- 軽量性：軽量でありながら剛性をもち、耐衝撃性、耐風圧製に優れている。
- 施工性：軽量で強靱なパネルを用いる事により、作業の簡略化と工期の短縮が図れます。
- 防火性：国土交通省防火材料で不燃材料認定を受けたパネルを使用しています。
- 耐久性：アルミ複合板の表面には耐候性塗装を採用しているので、耐候性、耐食性、耐汚染性に優れています。




■ 取付標準図


標準用

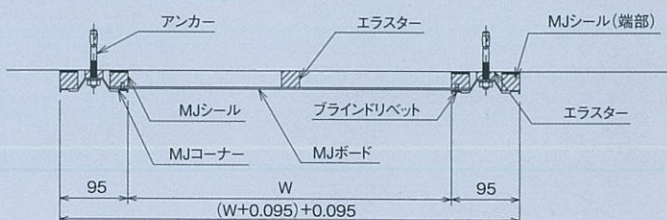

耐寒用

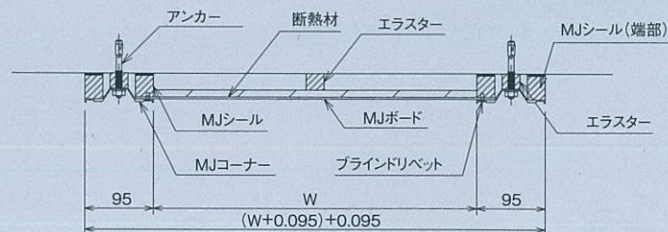

複列用

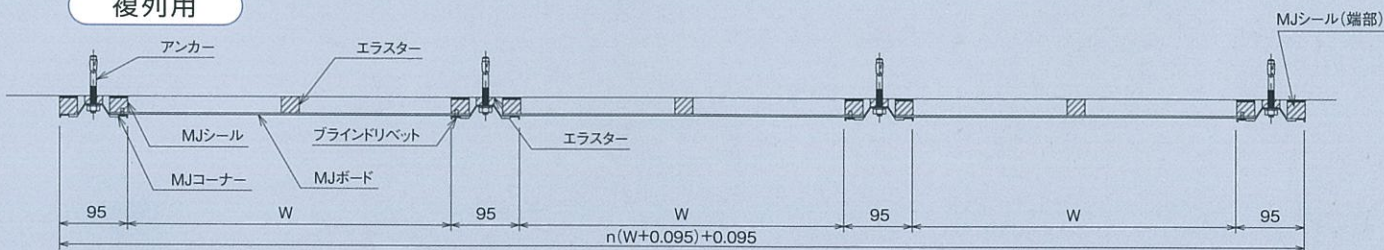

すぐれた環境を考える

三エグ



三重重工業株式会社

本 社	☎0594<76>7511 ^(大代) FAX0594<76>2634 三重県員弁郡東員町大字山田字北前塚3710番地 〒511-0251
東 京 支 店	☎03<6273>7125 ^(代) FAX03<6273>7175 東京都中央区日本橋人形町1-1-22 グランピアビル6F 〒103-0013
大 阪 支 店	☎06<6973>7751 ^(代) FAX06<6973>7761 大阪市東成区東小橋1丁目7番10号ミエビル2F 〒537-0024
仙 台 支 店	☎022<288>1945 ^(代) FAX022<288>1946 仙台市若林区伊在字東通45番地3 〒984-0038
米 沢 営 業 所	☎0238<38>2055 ^(代) FAX0238<38>5086 山形県米沢市直江石堤3770 〒992-1446
北関東営業所	☎0270<64>7511 ^(代) FAX0270<64>7515 群馬県佐波郡玉村町大字川井25番地 〒370-1117
新潟営業所	☎025<241>1185 ^(代) FAX025<241>8234 新潟市中央区米山5丁目1番25号小林ビル4F 〒950-0916
北陸営業所	☎076<422>0130 ^(代) FAX076<422>4899 富山市泉町2丁目5-13 〒930-0042
中部営業所	☎0594<24>6721 ^(代) FAX0594<24>6831 三重県桑名市桑栄町2 桑栄メイト4F 〒511-0078
広島営業所	☎082<208>5661 ^(代) FAX082<208>5655 広島市西区中広町3丁目3-18 中広セントラルビル502号 〒733-0012
松山営業所	☎089<926>0638 ^(代) FAX089<923>2916 松山市姫原3丁目10番2号 クレール姫原102号 〒791-8012
福岡営業所	☎092<623>9333 ^(代) FAX092<623>9336 福岡市博多区東平尾1丁目14-3 〒812-0853
鹿児島営業所	☎0995<63>1172 ^(代) FAX0995<63>0921 鹿児島県姶良市加治木町小山田435 〒899-5203
本 社 工 場	☎0594<76>2631 ^(代) FAX0594<76>2831 三重県員弁郡東員町大字山田字北前塚3710番地 〒511-0251
西 工 場	☎0594<76>2300 ^(代) FAX0594<76>8166 三重県員弁郡東員町大字鳥取1341-1 〒511-0241
群 馬 工 場	☎0270<64>7511 ^(代) FAX0270<64>7515 群馬県佐波郡玉村町大字川井25番地 〒370-1117
米 沢 工 場	☎0238<39>0013 ^(代) FAX0238<39>0021 山形県米沢市直江石堤3770 〒992-1446
福 岡 工 場	☎0947<44>0727 ^(代) FAX0947<44>1931 福岡県田川市大字夏吉4003-1 〒825-0004
堺 工 場	☎072<284>9156 ^(代) FAX072<284>9157 大阪府堺市美原区丹上345番地2 〒587-0011
鹿児島工場	☎0995<63>1172 ^(代) FAX0995<63>0921 鹿児島県姶良市加治木町小山田435 〒899-5203

●品質・性能向上のため、予告なしに仕様を変更する場合があります。 ●品質及び製造上の不備なき製品の返品・交換はご容赦願います。
●カタログから複写・複製・転載することは法律で禁止されています。 ●製品の詳しい資料・説明等のご請求は最寄りの支店・営業所までお気軽にご連絡ください。