




World of water jetting

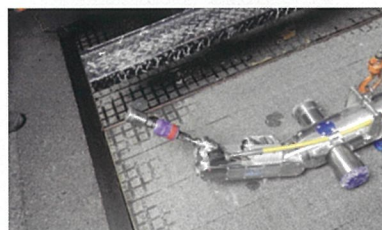

waterjetting technology ...3000 bar

Wheel jet 5p / 11 p



Wheel jet 18 p



ホイールジェット 5p

	5p	11p	18p
圧力	30-200 bar	30-300 bar	50-500 bar
流量	5-13 l/min	8-18 l/min	8-18 l/min
エンジン出力	7,2kw/7,1kw 3250rpm 1cyl 305ccm	13kw/12kw 3150rpm 2cyl 570ccm	23kw/18kw 3100rpm 2cyl 895ccm
動力燃料消費	1,0l/h	2,8l/h	4,5l/h
ポンプ出力	5,0kw 3250rpm	11kw 1460rpm	18kw 1085rpm
ノズルサイズ	040usgal/min	045usgal/min	035usgal/min/1,35mm
燃料タンク容量	6,0l	8,5l	70l
空の重量	95kg	155kg	225kg
サイズ	1115 × 755 × 810mm	1175 × 755 × 920mm	1515 × 790 × 1185mm
音圧レベル	LwA=84dB	LwA=103dB	LwA=103dB
品番	G333	G331	G365

Sand blasting



Hot water



ブラストヘッド	ブラストホース	ブラストランス
Z0000260 500bar	Z0000173 12.5m	Z0000008



H99/500

	ボイラー G312 500bar max 50 l/min 10-155°C 99 kw 5,4 l/h (燃料消費) 0,40kw/0,30kw2800u/min 110v 50 Hz/60 Hz 10A 20 l (タンク容量) 105 kg 700 × 720 × 1035mm 87 dB (音圧レベル)
--	---

P1

	小型ポンプ G100 4bar max 60 l/min 110v
--	--

Trail jet 15 d hot water



Trail jet 30 d hot water



トレーラージェット15d

トレーラージェット30d

	100-300 bar	100-500 bar	100-500 bar
圧力	100-300 bar	100-500 bar	100-500 bar
流量	13-24 l/min	8-15 l/min	17-30 l/min
温水	30-70 °C	30-100 °C	30-100 °C
加熱出力	99 kw 12 v dc	99 kw 12 v dc	198 kw
燃料消費	2,4 l/h	4,5 l/h	9,0 l/h
エンジン出力	23kw/15kw 1900 rpm 1000 rpm 2 cyl, 1370 ccm	23 kw/15 kw 1900 rpm 1000 rpm 2 cyl 1370 ccm	36,4kw/33kw 2100 rpm 4 cyl, 3620 ccm
動力用 燃料消費	2,4 l/h	2,4 l/h	4,2 l/h
ポンプ出力	15 kw 1450 rpm	15 kw 950 rpm	30 kw 1000 rpm
ノズルサイズ	060 usgal/min/1,75mm	030 usgal/min/1,25 mm	055 usgal/min/1,70mm
水タンク容量	200 l	200 l	400 l
動力用 燃料タンク	90 l	90 l	70 l
燃料タンク容量	90 l	90 l	140 l
重量	900 kg	900 kg	1530 kg
サイズ	3200 × 1600 × 1830mm	3200 × 1600 × 1830mm	3750 × 1980 × 2050mm
音圧レベル	76,99 db	76,99 db	78 db
品番	G577	G576	G572

Twister 5 100vp



Scater 5 270vp



twister 5

	ツイスター 5 Z0000009 500bar max 50 l/min 80°C 40 kw max 1500 rpm 055 usgal/min/1,70mm style 16 (洗浄ノズル) 025 usgal/min/0,95mm style 22 (吸引ノズル) ノズル数 2 3,90kg 440 × 170 × 220mm
--	---

scater 5

	スクーター5 Z0000359 500bar max 50 l/min 98°C 055 usgal/min/1,70mm style 2 (洗浄ノズル) 014 usgal/min/0,70mm style 22 (吸引ノズル) ノズル数 2 25 kg 960 × 400 × 1105mm
--	---

Trail jet 125 d



トレーラージェット125d

圧力	300-1000 bar	600-2500 bar	600-3000 bar
流量	29-65 ㍓/min	11-26 ㍓/min	10-22 ㍓/min
エンジン出力	129 kw / 125 kw 2300rpm 4 cyl 4760 ccm	129 kw / 125 kw 2300rpm 4 cyl 4760 ccm	129 kw / 125 kw 2300rpm 4 cyl 4760 ccm
動力用 燃料消費	18,5 ㍓/h	18,5 ㍓/h	18,5 ㍓/h
ポンプ出力	125 kw 600 u/min	125 kw 600 u/min	125 kw 600 u/min
ノズルサイズ	090 usgal/min	023 usgal/min	018 usgal/min
水タンク容量	400 ㍓	400 ㍓	400 ㍓
動力用 燃料タンク容量	210 ㍓	210 ㍓	210 ㍓
重量	1980 kg	1980 kg	1980 kg
サイズ	3730 × 1980 × 2025mm	3730 × 1980 × 2025mm	3730 × 1980 × 2025mm
音圧レベル	93 db	93 db	93 db
品番	G555	G556	G574




Base jet 125 d



ベースジェット125d

圧力	300-1000 bar	600-2500 bar	600-3000 bar
流量	29-65 ㍓/min	11-26 ㍓/min	10-22 ㍓/min
エンジン出力	129 kw / 125 kw 2300rpm 4 cyl 4760 ccm	129 kw / 125 kw 2300rpm 4 cyl 4760 ccm	129 kw / 125 kw 2300rpm 4 cyl 4760 ccm
動力用 燃料消費	18,5 ㍓/h	18,5 ㍓/h	18,5 ㍓/h
ポンプ出力	125 kw 600 rpm	125 kw 600 rpm	125 kw 600 rpm
ノズルサイズ	090 usgal/min	023 usgal/min	018 usgal/min
水タンク容量	80 ㍓	80 ㍓	80 ㍓
動力用 燃料タンク容量	210 ㍓	210 ㍓	210 ㍓
重量	1960 kg	1960 kg	1960 kg
サイズ	2240 × 1550 × 1980mm	2240 × 1550 × 1980mm	2240 × 1550 × 1980mm
音圧レベル	86 db	86 db	86 db
品番	G567	G598	G359

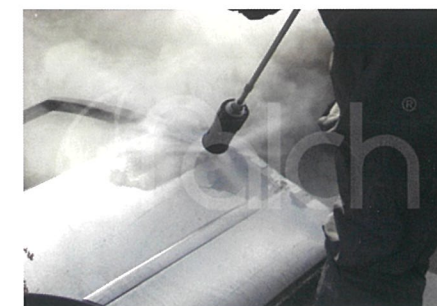


Rotor nozzle Regulation 5/regulation 30/pointspeed30

レギュレーション 5	レギュレーション 30	ポイントスピード 30
Z0000546 max 500bar 10-40ℓ/min 500-4000rpm 1100g	Z0000575 max 3000bar 7-40ℓ/min 500-4000rpm 1800g	Z0000664 max 3000bar 10-50ℓ/min 500-4000rpm 1050g
		



Hyjet nozzle

ハイジェット E0800168 3000bar ハツリノズル

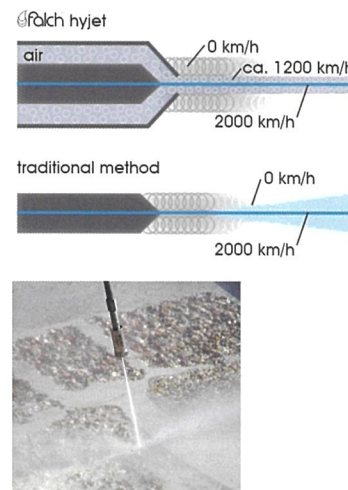
protective

	プロテクタージャケット Z0000671 protection level 20/30, ce 89/686/eeec
	プロテクターパンツ Z0000674 protection level 20/30 ce 89/686/eeec
	プロテクターエプロン Z0000075 protection level 20/30 ce 89/686/eeec
	プロテクターアーム Z0000851
	ヘルメット z019
	プロテクターブーツ Z0000041

Twister 30 260vc





twister 30

	ツイスター 30 Z0000257 3000bar max 50 ℓ/min 70°C 125 kw max 1500 rpm 017 usgal/min/0,90mm style 9 (洗浄ノズル) 040 usgal/min/1,20mm style 22 (吸引ノズル) ノズル数 2-16 21 kg 469 × 333 × 364mm
---	--



wheel pack twister 30

	ホイールツイスター30 Z0000603
---	-------------------------

Drainspeed nozzles (パイプクリーニングノズル)


	ドレインスピード30 Z0000574 3000気圧 style 9
	ドレインスピード30 Z0000614 3000気圧 style 9

	パイプヘルパー Z0000715 Φ 150mm
	パイプヘルパー Z0000716 Φ 300mm
	パイプヘルパー Z0000717 Φ 600mm

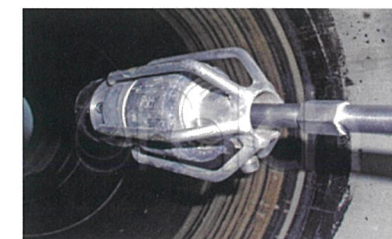


Drain helper 250

	ドレインヘルパー 250 Z0000570 Φ 300-900mm
	ドレインスピード30 Z0000556 style 5

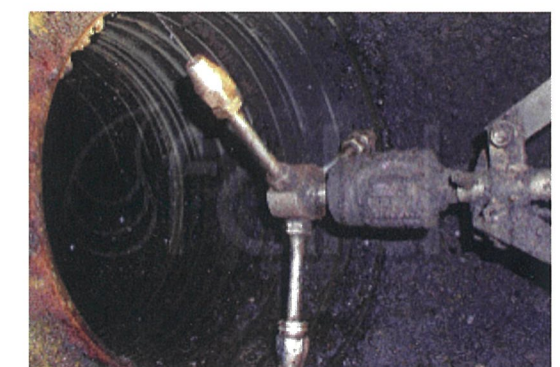


Multi worker 250

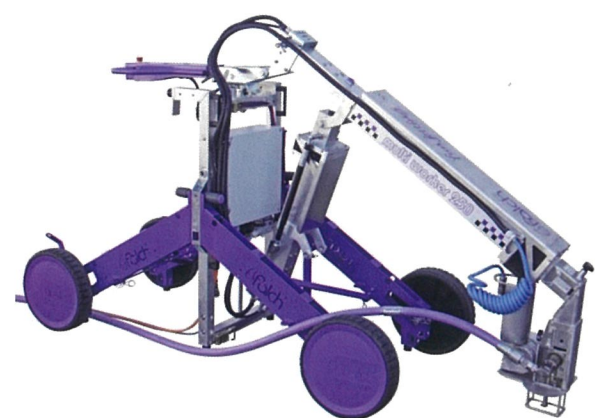

Multi worker 250

	マルチワーカー 250 Z0000583 max 3000bar max 80ℓ/min 400v/50Hz/16A , 2.5m 89kg 1623 × 790 × 560mm 反力 max 600N
---	--

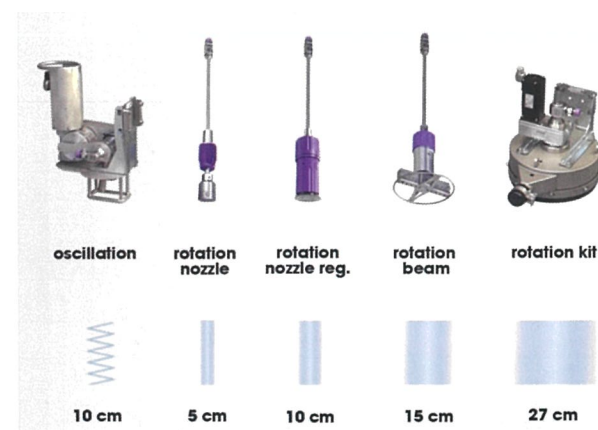


Surface worker 250




Surface worker 250




	サーフェスワーカー250 Z0000798 max 3000bar max 80ℓ/min 400v/50Hz/16A 200kg 2200 × 2100 × 1200mm 反力 max 600N
---	---

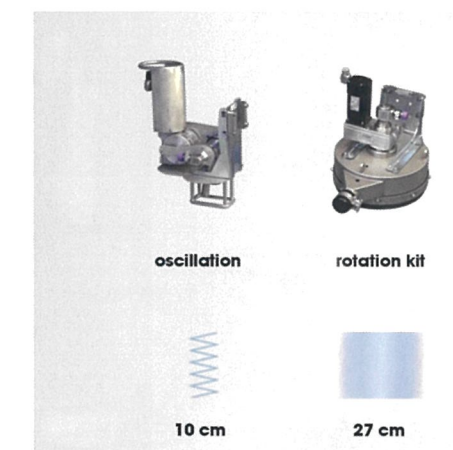



surface rob 250 30-2000-e

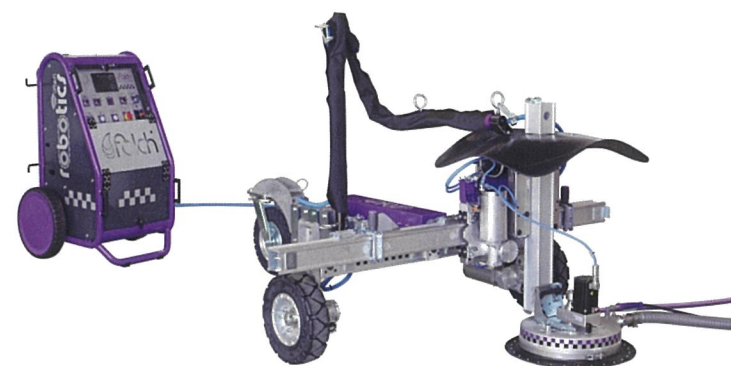

	サーフェスロボ250
	Z0000828
	max 3000bar
	max 80ℓ/min
	400v/50Hz/16A
	240kg
	2200×2100×1200mm
	反力 max 600N

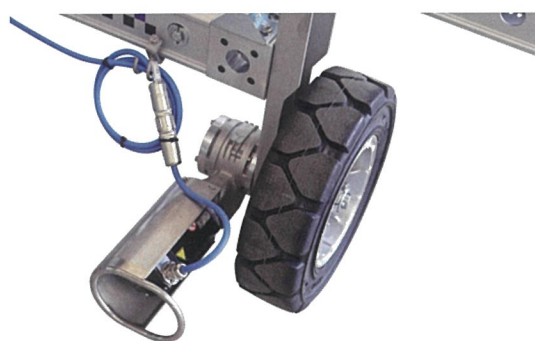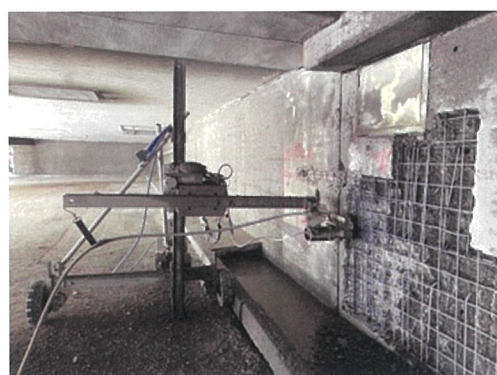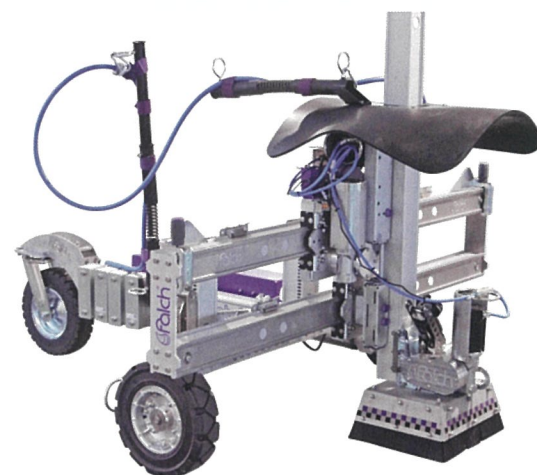

water jetting robots

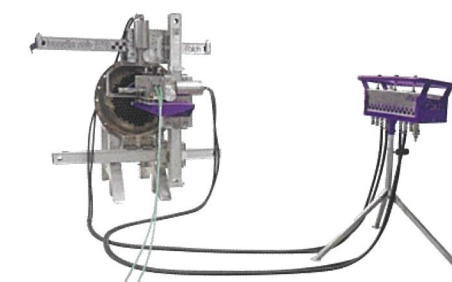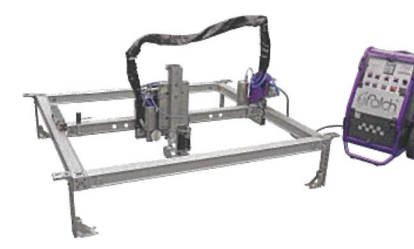



falch® 
 ...working for your success.



ファルヒ・ジャパン株式会社 北海道オフィス

〒007-0803

北海道札幌市東区東苗穂3条3丁目1-27

TEL 011-299-3722 FAX 011-299-3727

E-mail: info@falch-japan.com

<http://www.falch-japan.com>